

Dachpaneel Isocopre® IC040

Dachpaneel Isocopre® IC040

Außenschale: $t_N = 0,60 \text{ mm}$ $R_{p0,2} \geq 320 \text{ N/mm}^2$
 Outside steel sheet: $t_N = 0,60 \text{ mm}$ $R_{p0,2} \geq 320 \text{ Nmm}^2$

Innenschale: $t_N = 0,50 \text{ mm}$ $R_{p0,2} \geq 280 \text{ N/mm}^2$
 Inside steel sheet: $t_N = 0,50 \text{ mm}$ $R_{p0,2} \geq 280 \text{ Nmm}^2$

Nachfolgend angegebene Stützweiten sind nach dem Entwurf der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-10.4-658 vom Oktober 2015 und auf der Grundlage der EN 14509 für die ungünstigste Lastfallkombination aus Eigengewicht, Schnee, Wind, Temperatur und Langzeitwirkung nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung sind zu beachten. (Siehe Erläuterungen zu den Stützweitentabellen)

Below given spans are after the general building inspectorate approval Z-10.4-658 from October 2015 and on the base of the EN 14509 detected. The most unfavorable load combination of dead weight, snow, wind, temperature and Long-term effect is demonstrated in accordance with EN 14509. The instructions for use must be observed.

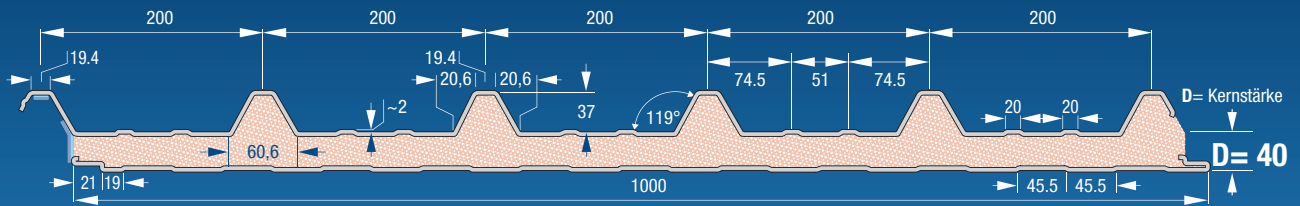


Tabelle D.11. Schneebeanspruchung

Table D.11. Snow load

		Charakteristische Schneelast in kN/m ² Characteristical snow load in kN/m ²																				
Stat. System stat. system	Farbgruppe color group	0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
1-Feld	I, II, III	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	43	45	47	48	50	52	53	55	57	58	59
		5,68	5,23	4,30	3,31	2,77	2,42	2,17	1,99	1,85	1,74	1,64	1,56	1,50	1,44	1,39	1,34	1,30	1,26	1,23	1,19	1,15
2-Felder	I, II, III	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	43	45	47	48	50	52	53	55	57	58	59
		8,19	6,33	4,30	6,31	2,76	2,42	2,17	1,99	1,85	1,74	1,64	1,56	1,50	1,44	1,38	1,34	1,30	1,26	1,23	1,19	1,15
3-Felder	I, II, III	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	43	45	47	48	50	52	53	55	57	58	59
		8,12	6,33	4,30	3,31	2,76	2,42	2,17	1,99	1,85	1,74	1,64	1,56	1,50	1,44	1,38	1,34	1,30	1,26	1,23	1,19	1,15

Tabelle D.12. Windsogbeanspruchung

Table D.12. Wind suction stress

		Charakteristischer Windsog in kN/m ² Characteristical wind suction in kN/m ²																				
Stat. System stat. system	Farbgruppe color group	0	-0,25	-0,50	-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00	-3,25	-3,50	-3,75	-4,00	-4,25	-4,50	-4,75	-5,00
1-Feld	I, II, III	5,70	5,70	5,44	4,35	3,74	3,35	3,07	2,85	2,68	2,54	2,42	2,32	2,20	2,08	1,98	1,89	1,81	1,73	1,67	1,60	1,55
		8,19	8,19	5,44	4,35	3,74	3,35	3,07	2,85	2,68	2,54	2,40	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87	1,80	1,73	1,67	1,60	1,55
2-Felder	II	8,19	8,19	5,44	4,35	3,74	3,35	3,07	2,85	2,67	2,48	2,32	2,19	2,08	1,98	1,89	1,81	1,74	1,68	1,63	1,58	1,53
		8,19	8,19	5,44	4,35	3,74	3,35	3,04	2,75	2,53	2,35	2,20	2,08	1,98	1,89	1,81	1,74	1,67	1,62	1,56	1,52	1,48
3-Felder	I, II, III	8,16	8,16	5,44	4,35	3,74	3,35	3,07	2,85	2,68	2,54	2,42	2,32	2,20	2,08	1,98	1,89	1,81	1,73	1,67	1,60	1,55

STÜTZWEITENTABELLE static table