


# Wand-Sandwichelement


Typ ISOPAR® Elegant - Kernstärke 150 mm - verdeckte Befestigung



Telefon: 0 98 51/99 49-0  
 Telefax: 0 98 51/99 49-90  
 www.lattonedil.de  
 info@lattonedil.de

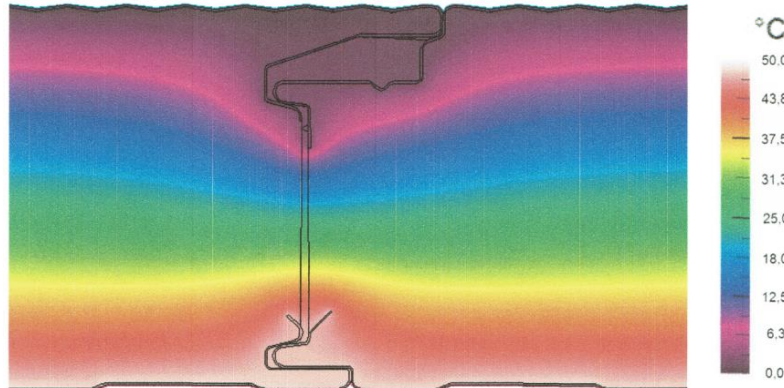

Temperaturverteilung an der Stoßfuge am Beispiel Wand Isopar®Elegant

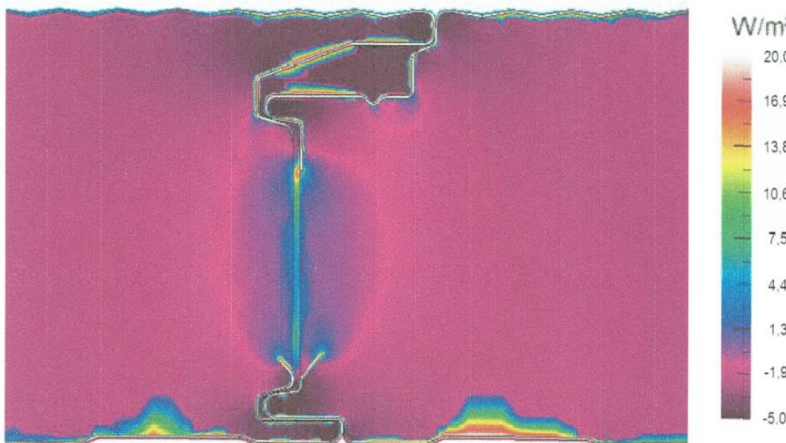

Wärmestromdichte an der Stoßfuge am Beispiel Wand ISOPAR®Elegant

Paneeltyp	$U_{d,S}^{a)}$	$U_{n,S}^{a)}$	$\psi_j$
	mit Fuge	ohne Fuge	
	W/(m²K)	W/(m²K)	
<b>IPE150</b>	0,15	0,15	0,003

a) Nach DIN EN 14509 ist der Schraubenanteil im Wärmedurchgangskoeffizienten  $U_{d,S}$  nicht enthalten.

Nach DIN EN ISO 6946 ist die Wirkung von mechanischen Befestigungsmitteln auf den Wärmedurchgangskoeffizienten  $U$  zu berücksichtigen, wenn dieser durch deren Einfluß u.a. in der Norm genannten Einflüsse um mind. 3% erhöht wird.

Hinweis: Fortführende Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet im **TECHNIK-CENTER** unter [www.lattonedil.de](http://www.lattonedil.de) oder fragen Sie Ihren Fachberater!

Lattonedil DE GmbH  
 Geschäftsführer:  
 Sergio Bettio

UniCredit Bank Ansbach  
 BIC: HYVEDEMM406  
 IBAN: DE57 7652 0071 0021 5666 16

VR Bank Dinkelsbühl  
 BIC: GENODEF1DKV  
 IBAN: DE62 7659 1000 0008 9163 57

Registergericht Ansbach  
 HRB 5305  
 USt-IdNr. DE279541399