

# Dachpaneel Isocopre® IC060

Dachpaneel Isocopre® IC060

Außenschale:  $t_N = 0,60 \text{ mm}$   $R_{p0,2} \geq 320 \text{ N/mm}^2$   
 Outside steel sheet:  $t_N = 0,60 \text{ mm}$   $R_{p0,2} \geq 320 \text{ Nmm}^2$

Innenschale:  $t_N = 0,50 \text{ mm}$   $R_{p0,2} \geq 280 \text{ N/mm}^2$   
 Inside steel sheet:  $t_N = 0,50 \text{ mm}$   $R_{p0,2} \geq 280 \text{ Nmm}^2$

Nachfolgend angegebene Stützweiten sind nach dem Entwurf der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-10.4-658 vom Oktober 2015 und auf der Grundlage der EN 14509 für die ungünstigste Lastfallkombination aus Eigengewicht, Schnee, Wind, Temperatur und Langzeitwirkung nachgewiesen. Die Hinweise zur Anwendung sind zu beachten. (Siehe Erläuterungen zu den Stützweitentabellen)

Below given spans are after the general building inspectorate approval Z-10.4-658 from October 2015 and on the base of the EN 14509 detected. The most unfavorable load combination of dead weight, snow, wind, temperature and Long-term effect is demonstrated in accordance with EN 14509. The instructions for use must be observed.

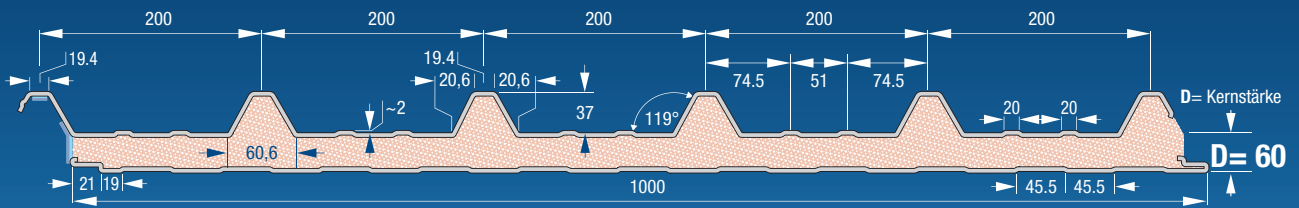


Tabelle D.15. Schneebeanspruchung

Table D.15. Snow load

		Charakteristische Schneelast in kN/m <sup>2</sup>																						
		Characteristic snow load in kN/m <sup>2</sup>																						
Stat. System	Farbgruppe	0	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00		
stat. system	color group																							
1-Feld	I, II, III	40	40	40	40	40	40	40	41	43	45	47	49	50	52	54	56	57	59	60	62	63		
		6,93	6,38	5,13	3,88	3,19	2,75	2,44	2,22	2,05	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39	1,35	1,31	1,27	1,24		
2-Felder	I, II, III	40	40	40	40	40	40	40	41	43	45	47	49	50	52	54	56	57	59	60	62	63		
		7,06	7,06	5,13	3,88	3,19	2,75	2,44	2,22	2,04	1,91	1,79	1,70	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39	1,35	1,31	1,27	1,24		
3-Felder	I, II, III	40	40	40	40	40	40	40	41	43	45	47	49	50	52	54	56	57	59	60	62	63		
		9,59	7,93	5,13	3,88	3,19	2,75	2,44	2,22	2,04	1,91	1,79	1,70	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39	1,35	1,31	1,27	1,24		
		60	60	63	67	71	75	78	82	86	90	93	97	100	104	107	111	114	117	120	123	126		

Tabelle D.16. Windsogbeanspruchung

Table D.16. Wind suction stress

		Charakteristischer Windsog in kN/m <sup>2</sup>																						
		Characteristic wind suction in kN/m <sup>2</sup>																						
Stat. System	Farbgruppe	0	-0,25	-0,50	-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-1,75	-2,00	-2,25	-2,50	-2,75	-3,00	-3,25	-3,50	-3,75	-4,00	-4,25	-4,50	-4,75	-5,00		
stat. system	color group																							
1-Feld	I, II, III	6,96	6,96	6,35	5,04	4,32	3,85	3,51	3,25	3,05	2,88	2,74	2,62	2,52	2,42	2,34	2,27	2,21	2,15	2,10	2,04	1,95		
		7,06	7,06	6,35	5,04	4,32	3,85	3,51	3,25	3,05	2,81	2,62	2,46	2,32	2,20	2,10	2,00	1,92	1,85	1,78	1,72	1,67		
2-Felder	II	7,06	7,06	6,35	5,04	4,32	3,85	3,51	3,22	2,94	2,71	2,52	2,37	2,24	2,13	2,03	1,94	1,86	1,79	1,73	1,67	1,62		
		7,06	7,06	6,35	5,04	4,32	3,82	3,36	3,02	2,76	2,55	2,38	2,24	2,12	2,02	1,93	1,85	1,78	1,71	1,66	1,60	1,56		
3-Felder	I	9,59	9,59	6,35	5,04	4,32	3,85	3,51	3,25	3,05	2,88	2,74	2,62	2,52	2,42	2,34	2,23	2,13	2,05	1,97	1,90	1,84		
		9,59	9,59	6,35	5,04	4,32	3,85	3,51	3,25	3,05	2,88	2,74	2,62	2,52	2,40	2,28	2,18	2,08	2,00	1,93	1,86	1,80		
	III	9,59	9,59	6,35	5,04	4,32	3,85	3,51	3,25	3,05	2,88	2,74	2,58	2,43	2,30	2,19	2,09	2,01	1,93	1,86	1,80	1,74		

STÜTZWEITENTABELLE static table